


Инструкция по подключению к услуге USB-ключ в облаке

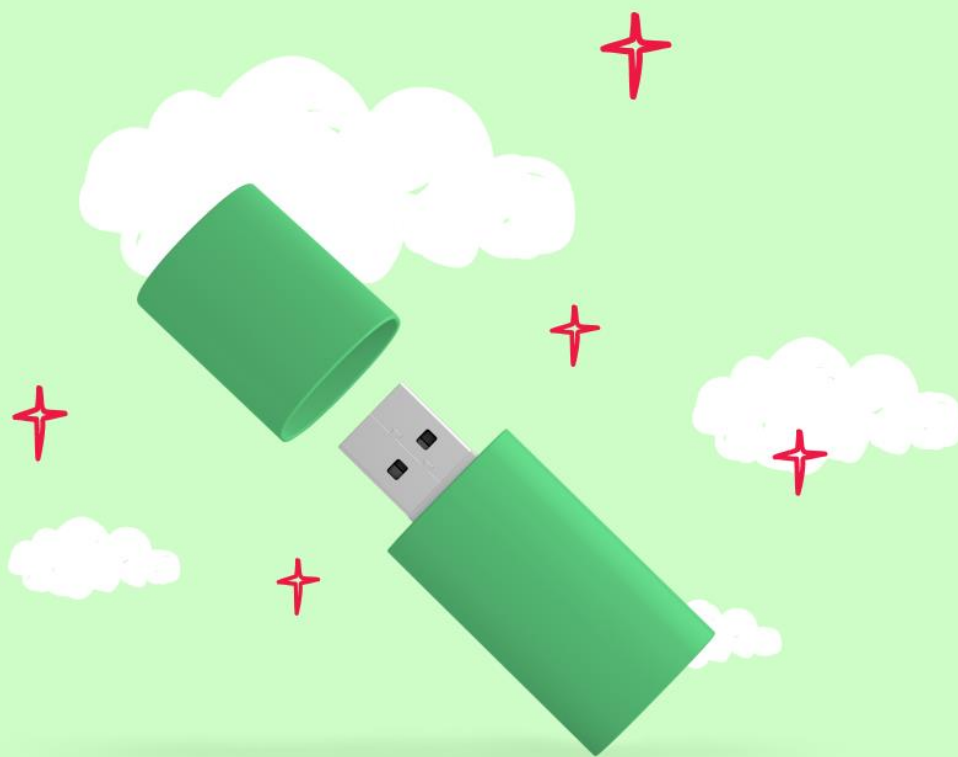

Версия 0.6 от 31.03.2022

ООО «Надежные программы»


Hoster.by

Оглавление

Оглавление	2
1. Подключение к панели управления.....	3
2. Первоначальная настройка.....	3
3. Настройка подключения в клиентском ПО.....	6
4. Подключение USB-устройства	10
5. Отключение USB-устройства	11
Часто задаваемые вопросы	12

1. Подключение к панели управления

1.1. Откройте письмо с реквизитами, и перейдите по ссылке в панель управления доступом к USB-устройству. Введите логин и пароль, указанные в нашем письме.

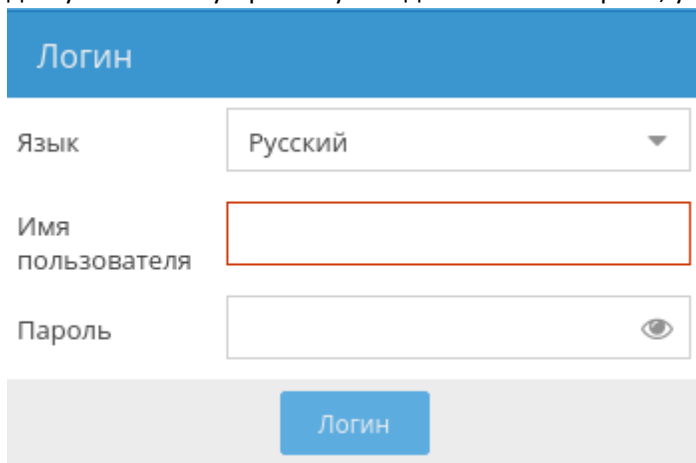

Логин

Язык: Русский


Имя пользователя:

Пароль:

Логин

2. Первоначальная настройка

2.1. В целях безопасности, измените пароль пользователя, полученный в реквизитах доступа. Используйте сложный пароль, содержащий более 8 символов, строчные и заглавные буквы английского алфавита, а так же спецсимволы.

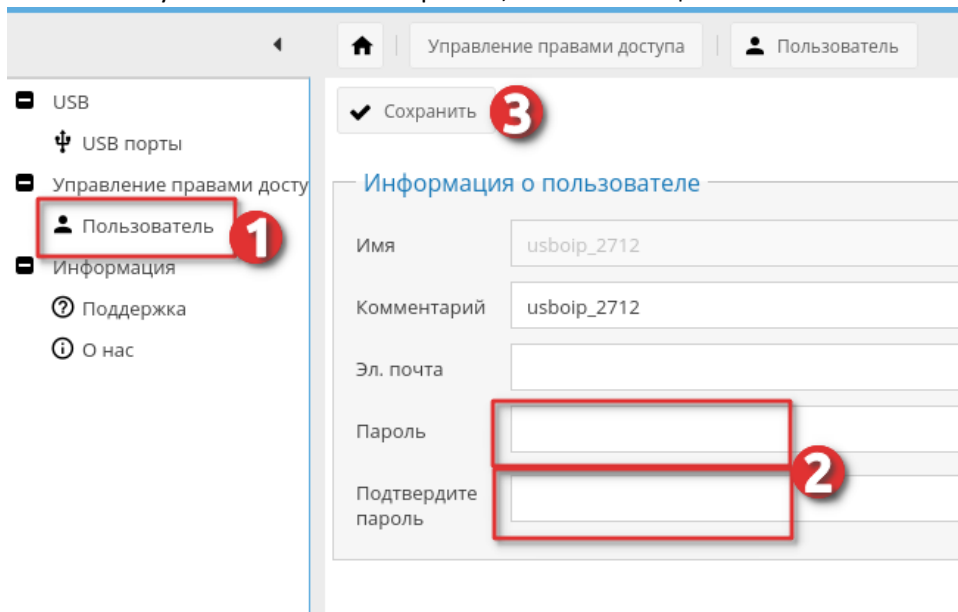

Управление правами доступа | Пользователь

Сохранить 3

Информация о пользователе

Имя: usboip_2712

Комментарий: usboip_2712

Эл. почта:

Пароль: 2

Подтвердите пароль: 2

2.2. Убедитесь, что порт с вашим USB-устройством включен.



2.3. Узнайте, какая разрядность у вашей операционной системы.

Windows 10 и Windows 8.1

1. Нажмите **Start** кнопку "Пуск", а затем выберите **Параметры** >> **системы**.

[Открыть о параметрах](#)


2. Справа, в разделе **Характеристики устройства**, посмотрите, какой **Тип системы** указан.

Windows 7

1. Нажмите кнопку "**Пуск**". Щелкните правой кнопкой мыши **компьютери** выберите пункт **Свойства**.
2. В разделе **Система** посмотрите, какой тип системы указан.


[Подробнее на сайте Microsoft](#)

2.4. Скачайте и запустите клиентское ПО для вашей операционной системы. Учитывайте разрядность (32 или 64 bit).

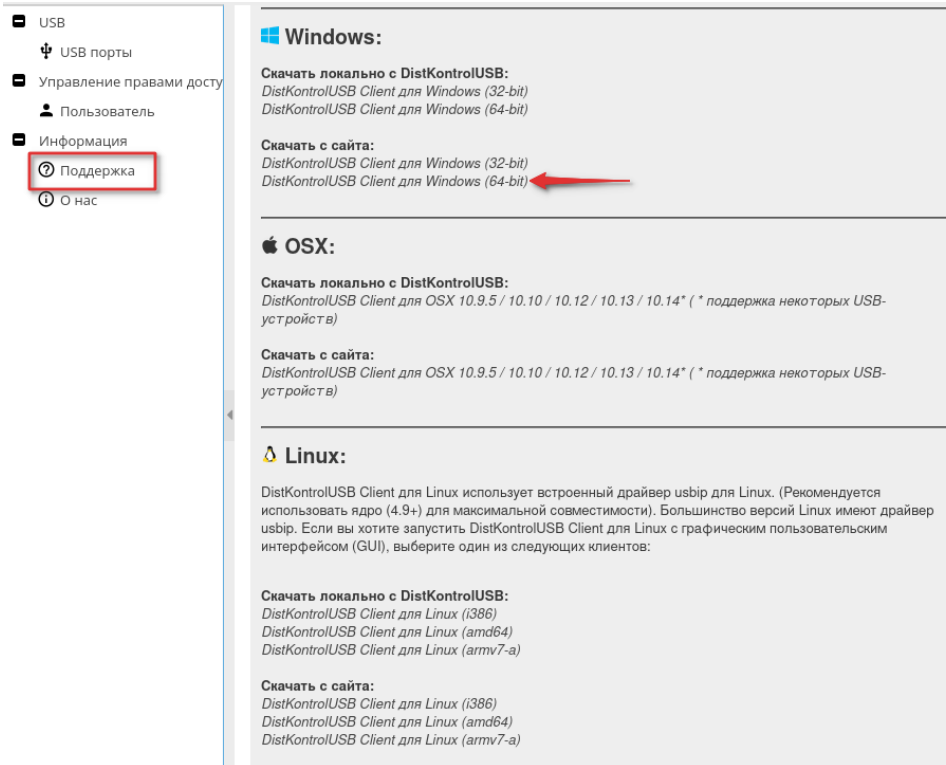

Мы рекомендуем сохранить исполняемый файл на Рабочий стол для удобного запуска.


Важно! Наше клиентское ПО имеет расширение .exe, и скачивание такого содержимого может быть невозможным из-за настроек браузера.

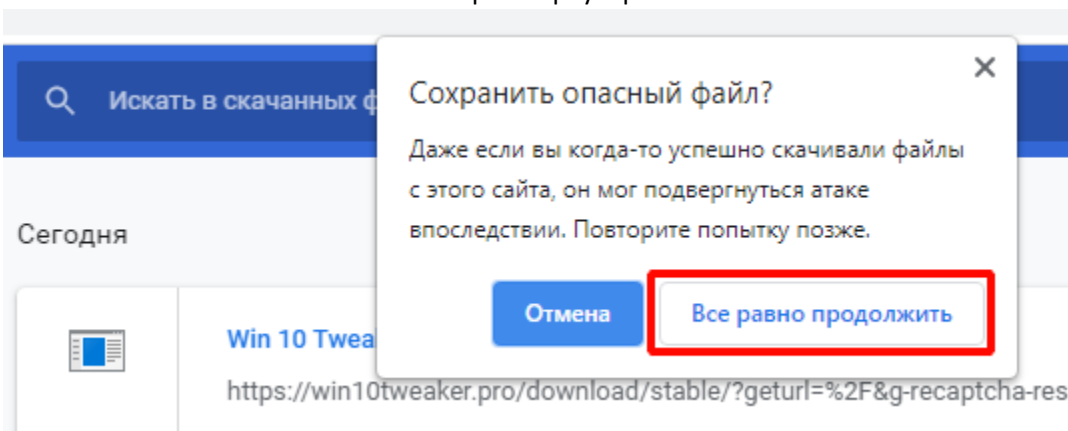

ПО не содержит угроз и защищено от подмены на вредоносное. Просто нажмите продолжить\игнорировать.

2.5. Запустите клиентское ПО.


После запуска ПО будет доступно в системном трее.

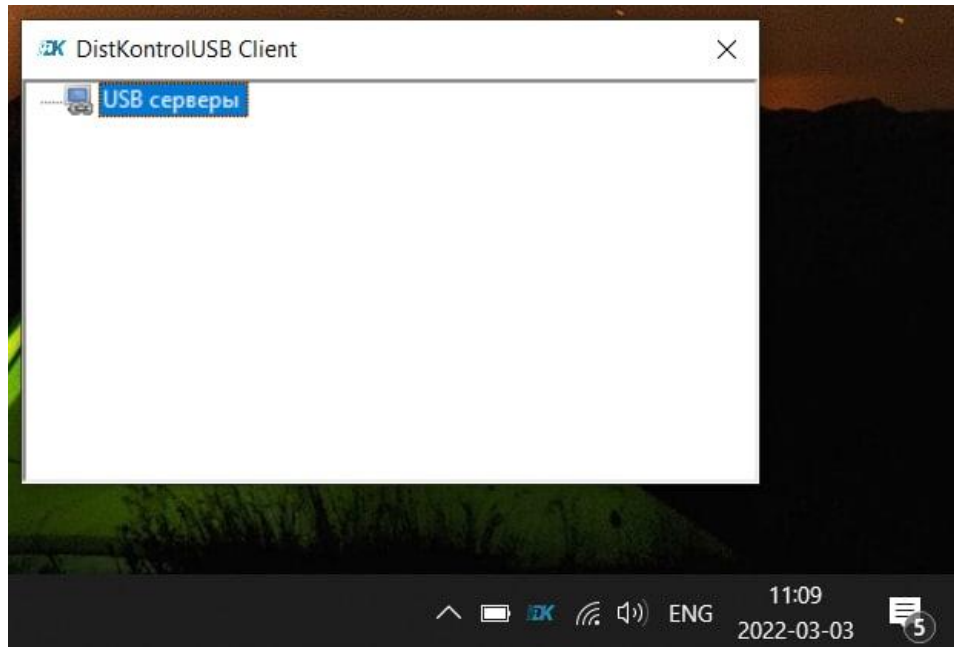


Открыть основное окно клиента можно нажав на правую кнопку мыши на иконке в трее -> Показать.

3. Настройка подключения в клиентском ПО

3.1. Откройте Дополнительные настройки

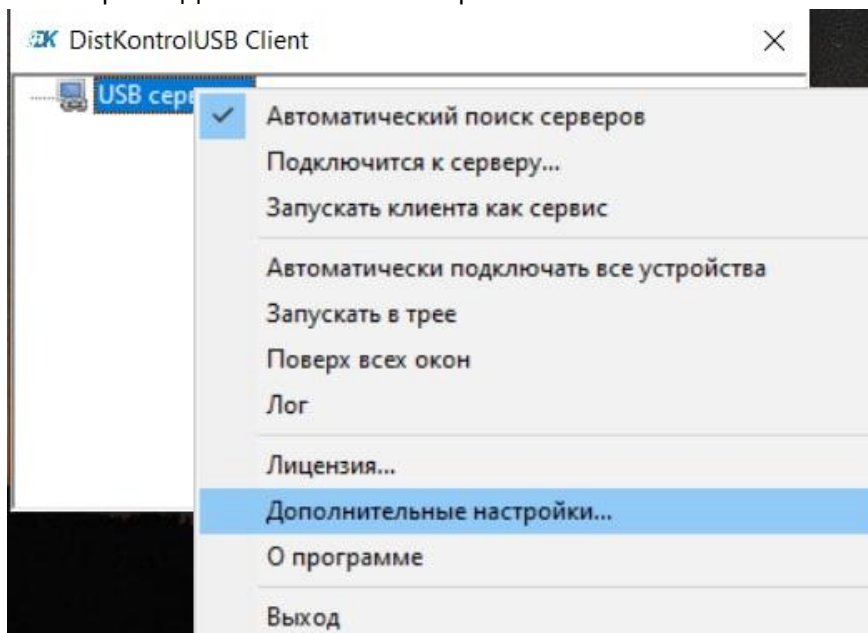


3.2. На вкладке SSL укажите SSL порт, путь к сохраненному на локальном компьютере SSL-сертификату (.pem-файл) из письма с реквизитами. Для этого напротив пункта Файл центра сертификации нажмите «Открыть».

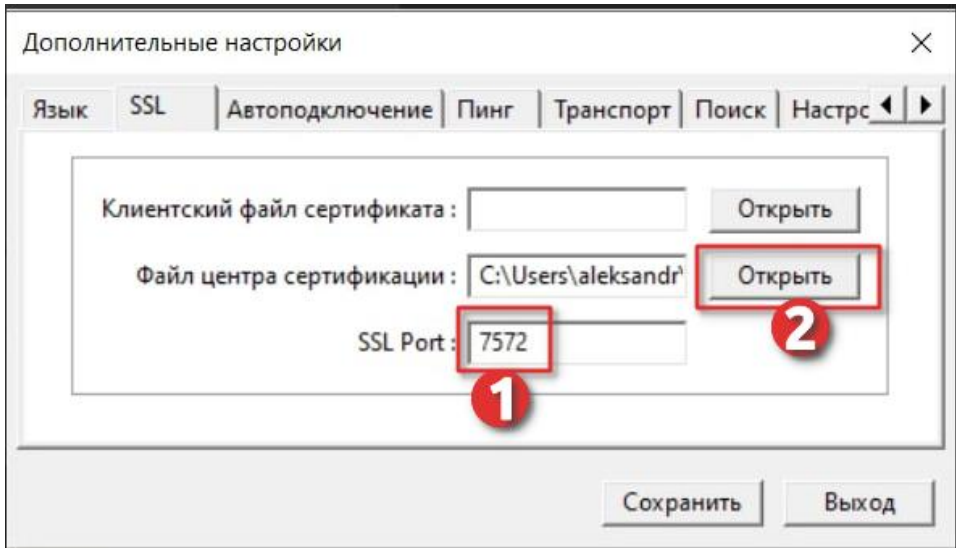


И сохраните настройки.


3.3. Настройте подключение к нашему серверу.

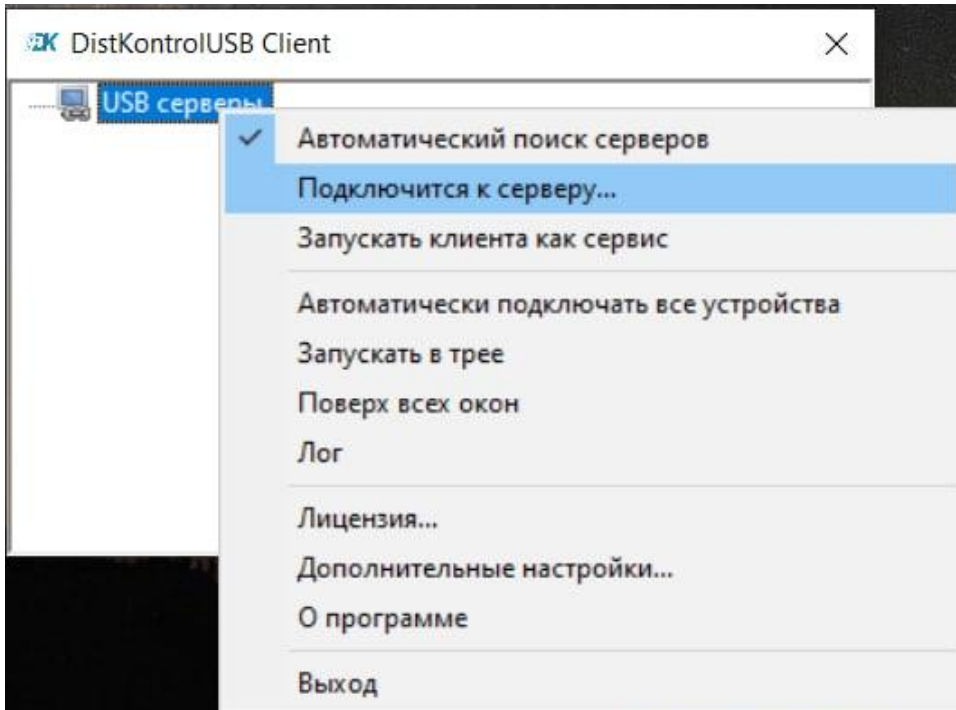

3.4. В появившемся окне нажмите Добавить

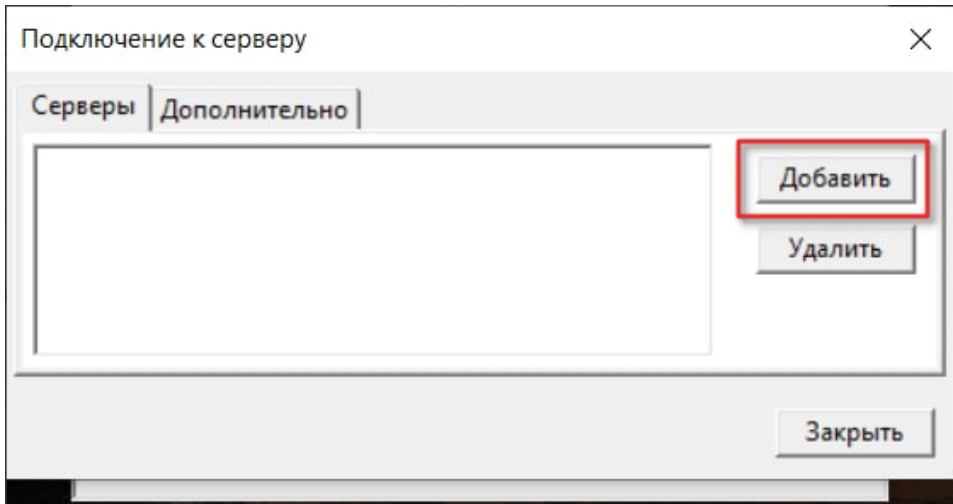


3.5. Укажите адрес сервера и порт подключения из письма с реквизитами (разделитель - двоеточие)

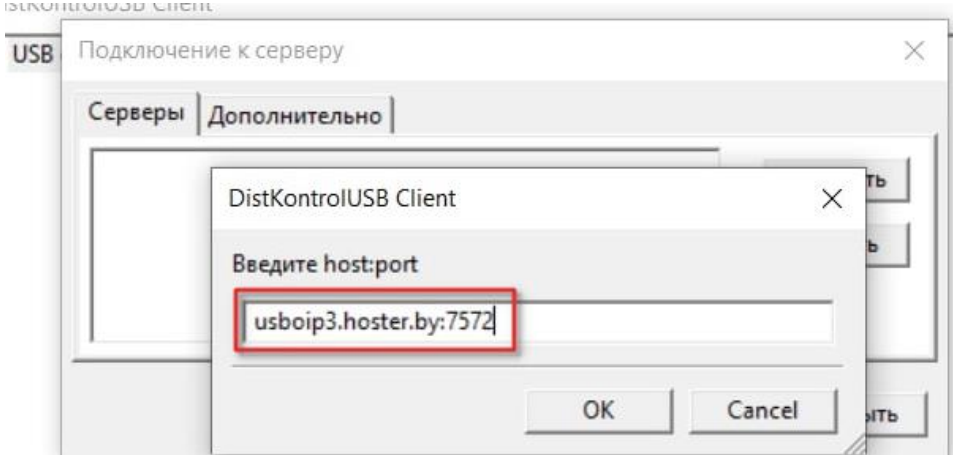


Затем ОК - Заккрыть.


В случае успешного подключения вы увидите желтый замок напротив адреса сервера, означающий, что ваше подключение защищено SSL. Детали подключения можно посмотреть в меню Настройки, нажав правую кнопку мыши на названии сервера.

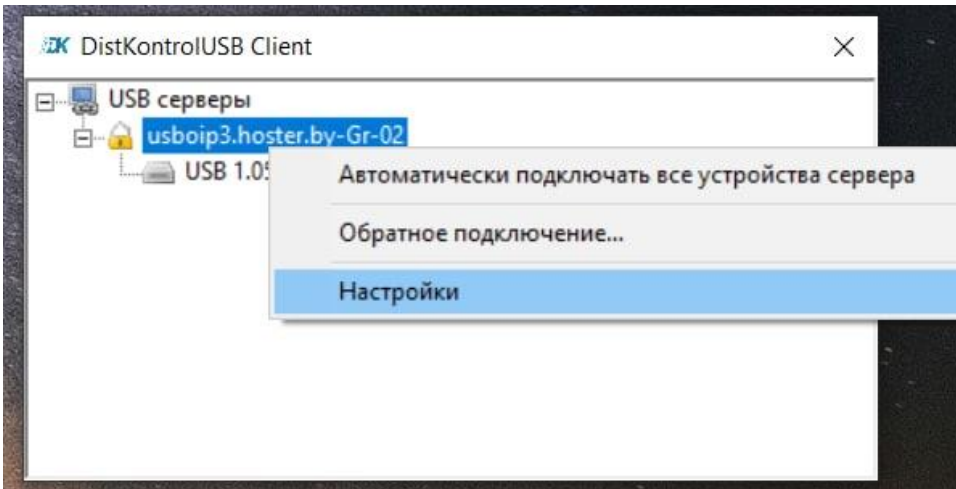

Надпись Logged in означает что вы успешно подключились к нашему серверу.

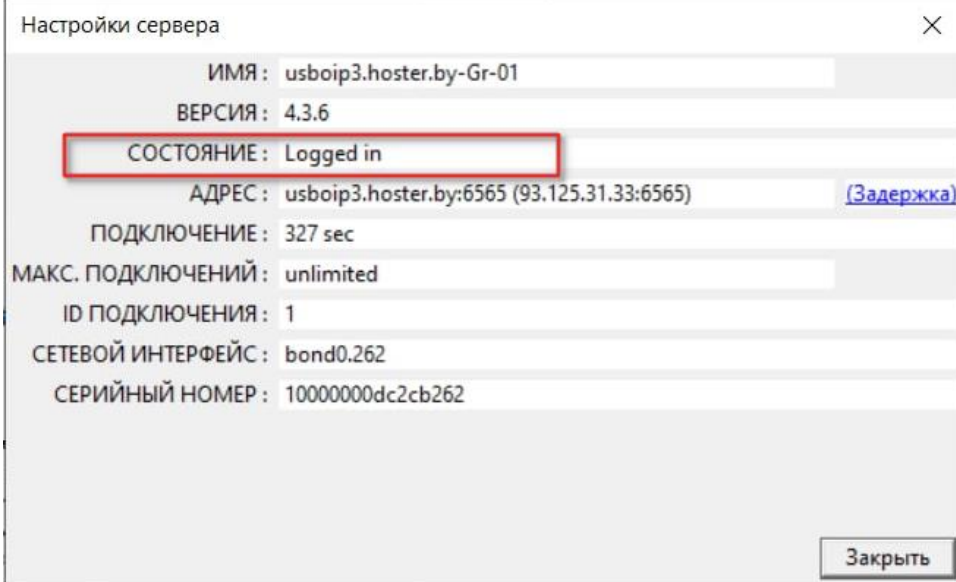


3.6. Список ваших USB-устройств будет так же доступен под именем сервера

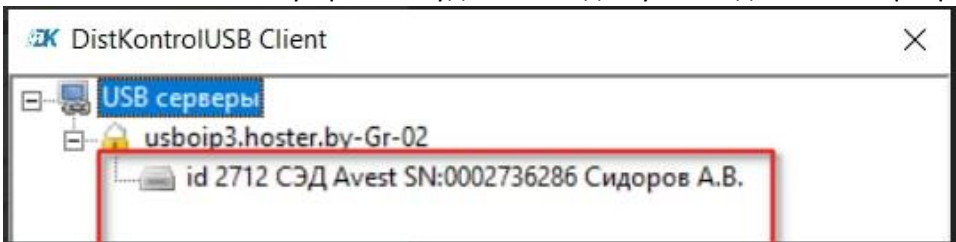


4. Подключение USB-устройства

4.1. Для того, чтобы воспользоваться своим USB-устройством, его необходимо подключить к операционной системе. Для этого нажмите на устройстве на правую кнопку мыши, и в появившемся окне выберите пункт “Использовать устройство”.

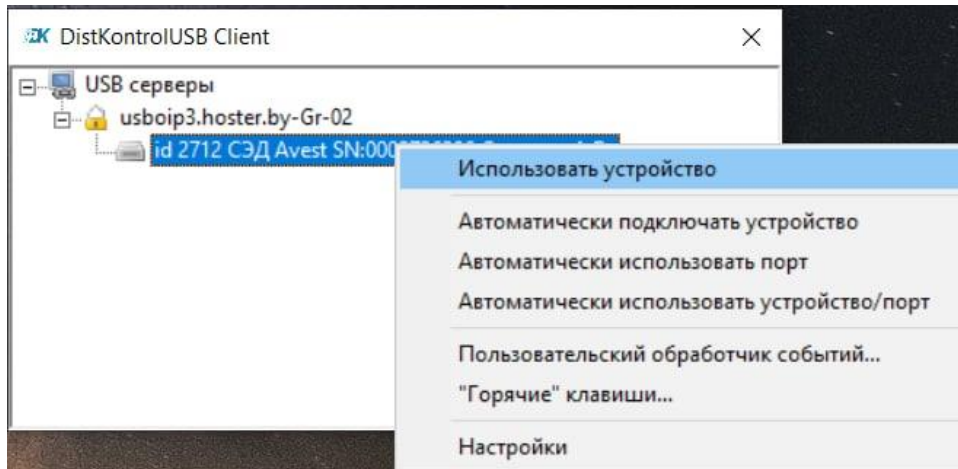

4.2. В появившемся окне введите имя пользователя и пароль из реквизитов доступа и нажмите ОК.

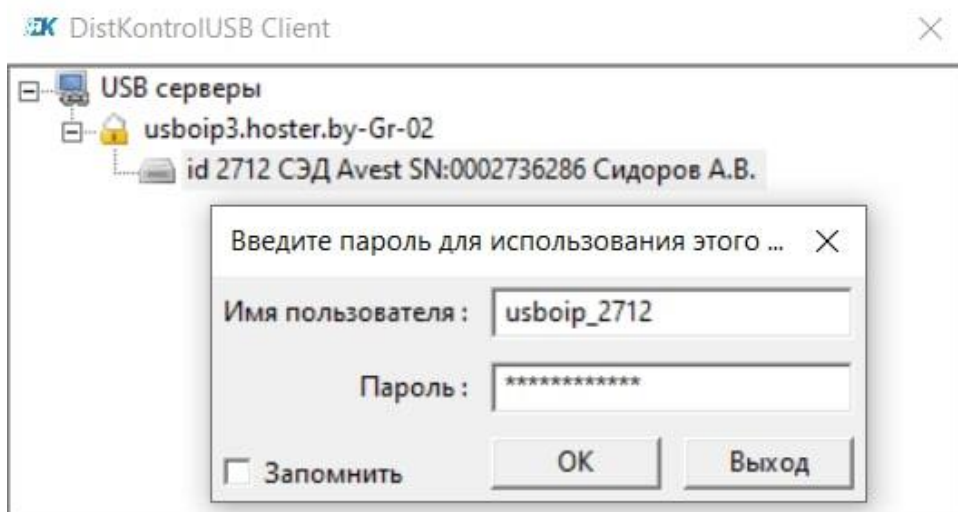

Если вы часто используете устройство и работаете на доверенном(своём) сервере или ПК, мы рекомендуем отметить флажком опцию Запомнить, чтобы при подключении устройства каждый раз не вводить пароль. Пароль при этом сохранится в открытом виде в ini-файле настроек приложения, что не безопасно.


При успешном подключении, на устройстве будет добавлено сообщение «(Используется Вами)»



Устройство готово к использованию

5. Отключение USB-устройства

5.1. Если необходимо отключить устройство от сервера или ПК, нажмите правую кнопку мыши на устройстве и выберите пункт «Не использовать устройство».

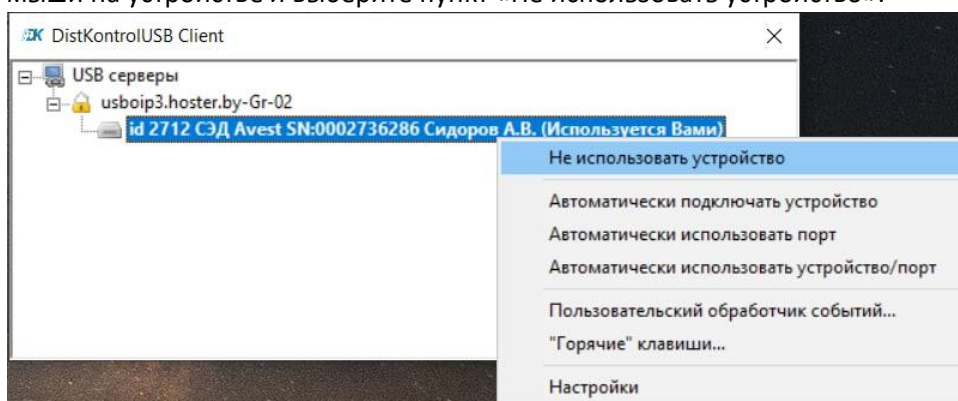

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Я ввел неверное имя пользователя и пароль, отметил галочку Запомнить” и теперь не могу подключиться к своему USB-устройству.

Ответ: Настройки клиентского ПО сохраняются в .ini файле по стандартному пути.


Windows: c:\Users\Username\AppData\Roaming\dkcl.ini

OSX : /Users/Username/Library/Preferences/ dkcl Preferences


Linux: ~/.dkcl

Вы можете выйти из ПО, внести изменения напрямую в конфигурационный файл, сохранить его, и запустить клиентское ПО.

Либо перейти в Дополнительные настройки, на вкладку Настройки по умолчанию, Сбросить настройки, и сконфигурировать клиентское ПО заново согласно инструкции.

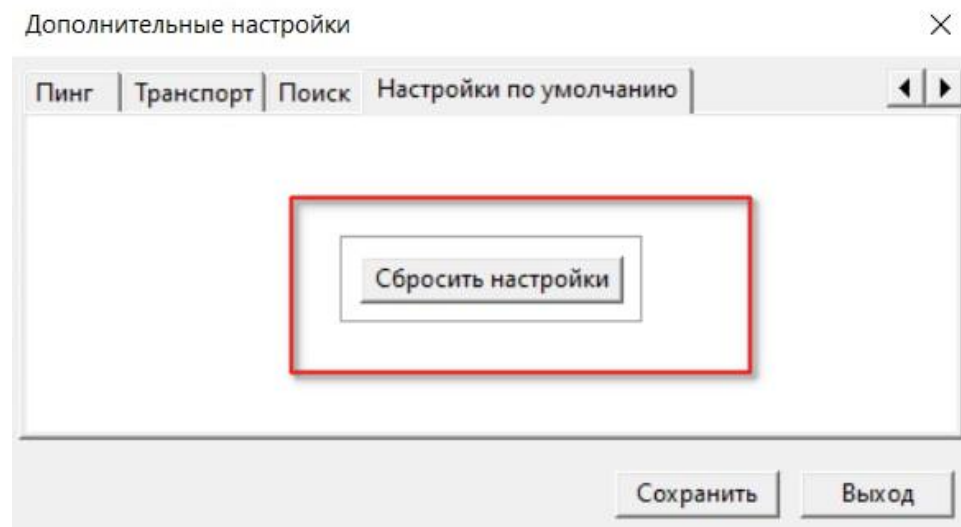

Вопрос: При попытке воспользоваться ключом моё USB-устройство не видно в списке и я не могу войти на портал

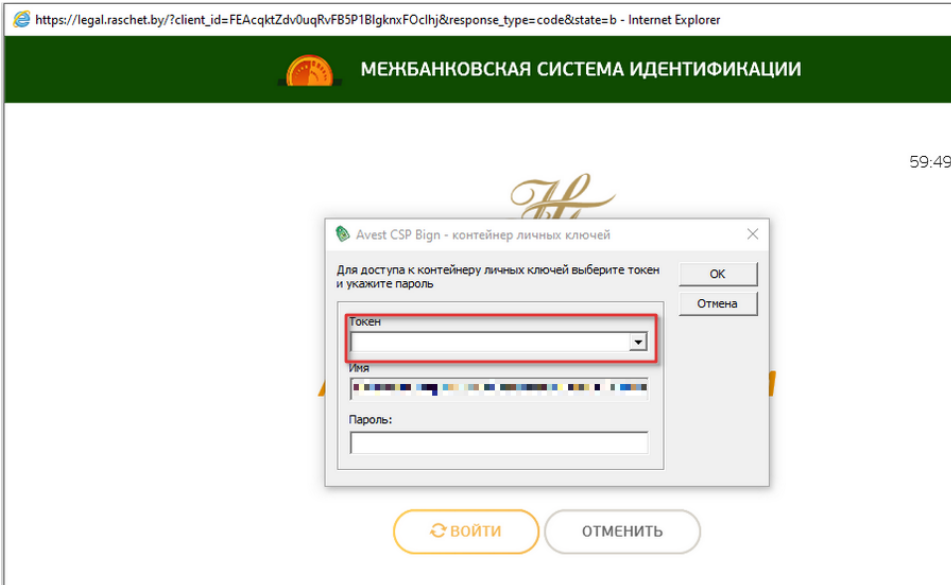

Ответ: Проверьте, чтобы ваше устройство было подключено к ОС (Использовалось вами). При длительном неиспользовании устройства оно будет автоматически отключено от ОС. Если вы - единственный пользователь устройства, вы можете включить опцию “Автоматически подключать устройство, нажав на правую кнопку мыши на вашем USB-устройстве. Если вы хотите иметь возможность отключать других пользователей от устройства и подключать его себе через свой компьютер, рассмотрите вариант переход на тариф Pro.

